技術がつくる高度なふれあい SOCIO-TECH

MITSUBISHI

三菱パーソナルコンピュータ
apricot VS51

Microsoft® Windows® 98 プリインストールモデル

低価格が、高性能を語る時代。

パワフルな機能をリーズナブルに叶えた
マイクロタワーモデル。アプリコットVS51。

Performance
Intel® Celeron™ 466MHz搭載

High-spec
HDD8.4GB&RAM64MB(最大256MB)搭載

Stylish
デスクをスマートに演出する洗練シルエット

Network
ネットワークへ即座に結ぶLANインターフェース内蔵

Expansive
ビジネスの明日も見据えた拡張性

apricot VS51

＊写真のモニターはM3K-15LCD4(別売)です。

intel inside celeron™ PROCESSOR

三菱パーソナルコンピュータ apricot VS51

先進のハイスペックをローコストに凝縮。
多様なオフィスニーズに応える、マイクロタワー最新形。

◆Intel® Celeron™ 466MHz搭載
ビジネスアプリケーションに優れたIntel® Celeron™プロセッサ(466MHz)を搭載。ビジネスに求められる性能を、抜群のコストパリューで提供します。

◆HDD8.4GB&DRAM64MB(最大256MB)搭載
8.4GBのHDD、標準で64MB(最大256MBまで拡張可能)のメモリーなど、大容量データも余裕のスペックを搭載。最大40倍速のCD-ROM装置やFDD装置など、ビジネスに必要な情報環境も標準装備しています。

◆デスクをスマートに演出する洗練シルエット
本格的なハードスペックを備えながら、洗練されたソフトなデザインを採用。あらゆるビジネスシーンをスタイリッシュに演出します。

◆ネットワークへ即座に結ぶLANインターフェース内蔵
既存の企業内ネットワークにも100メガファーストイーサネットにも対応できる、100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェースを内蔵。導入したその日から、すぐにネットワークを結べます。

◆ビジネスの明日も見据えた拡張性
ローコストでありながら、拡張スロット3個(空きスロットPCI×2)や空きベイ(5.25インチ×1)、2ポートのUSBインターフェースを備えるなど拡張性も充実。用途や使い方に合わせたシステムアップが可能です。

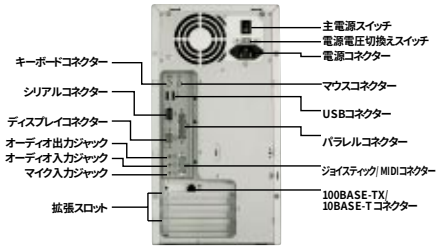

●仕様一覧

機種名			apricot VS51
形名			M3D40-Y25AM
CPU	名称		Intel® Celeron™プロセッサ 466MHz
	1次/2次キャッシュメモリー		32KB/128KB
メインメモリー	種別、標準容量、最大容量		SDRAM、標準64MB、最大256MB
	実装可能メモリ構成<注1>		64/128/192/256MB
補助記憶装置	フロッピーディスク装置		3.5インチ(1.44MB/720KB)
	ハードディスク装置	容量	8.4GB、Ultra ATA 33対応
		インターフェース	Ultra ATA 33対応(PCIバス接続)
		増設オプション	なし
	内蔵CD-ROM装置		最大40倍速ATAPIインターフェース<標準>
表示機能	解像度(最大表示色)<注2>		1,600×1,200ドット(最大256色)、1,280×1,024ドット(最大1677万色)、1,024×768ドット(最大1677万色) 800×600ドット(最大1677万色)、640×480ドット(最大1677万色)
	グラフィック・アクセラレーター		Intel® 810チップセットに内蔵、AGP相当
	ビデオRAM		メインメモリーの一部を使用。(Intel® D.V.M.Technology採用。環境により使用するメモリー容量は変化します。)
	ディスプレイ装置		<オプション>
キーボード			JIS配列に準拠(109キー)<標準>
マウス			PS/2マウス、2ボタン<標準>
インターフェース	イーサネット		1ポート標準装備 PCIバス接続100BASE-TX/10BASE-T
	シリアル		1ポート標準装備 RS-232C準拠、ASYNC、Dサブ9ピン
	パラレル		1ポート標準装備 セントロニクス準拠、Dサブ25ピン
	ディスプレイ		1ポート標準装備 アナログインターフェース、ミニDサブ15ピン

機種名		apricot VS51
インターフェース	キーボード	1ポート標準装備 ミニDIN
	マウス	1ポート標準装備 ミニDIN
	USB<注3>	2ポート標準装備
	拡張スロット(空)<注4>	PCI×3(2) 280(奥行)×107(幅)mm以内
	マイク入力	1ポート標準装備 3.5mmモノラルミニジャック
	オーディオ入力	1ポート標準装備 3.5mmステレオミニジャック
	オーディオ出力	1ポート標準装備 3.5mmステレオミニジャック
	MIDI、ジョイスティック	1ポート標準装備
拡張ベイ(空)		3.5インチ前面ベイ×2(0)、5.25インチ前面ベイ×2(1)
サウンド機能	コントローラー	オンボード標準装備
	スピーカー	なし
VCCI規格		クラスB
電源	入力電圧、周波数	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力(最大/標準/省電力時)		215W/46W/23W
エネルギー消費効率		区分R:0.044(エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された値を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。)
その他	環境条件	温度:10～35℃、湿度:20～80%RH(結露なきこと)
	外形寸法	190(幅)×370(奥行)×380(高さ)mm(突起物除く)
	質量	9.5kg
プリインストールソフトウェア		Microsoft® Windows® 98 Second Edition
添付ソフトウェア		Adobe® Acrobat® Reader、リカバリーCD
保証		1年間無償保証

●オプション一覧

製品名	形名
64MB増設SDRAMキット	M3D-M64A2
128MB増設SDRAMキット	M3D-M128A2
15インチカラーTFT LCDディスプレイ装置<注5>	M3K-15LCD4
15インチ高解像度カラーディスプレイ装置	M3K-CRT15B

●三菱カラーディスプレイモニター

製品名	形名
17型ダイヤモンドトロンフラット	RDF17S

<注1>下線のメモリー構成では標準搭載されているメモリーを交換する必要があります。
<注2>接続する表示装置との組合せにより、実際に表示できる解像度、色数は異なります。
<注3>USB(ユニバーサル・シリアル・バス)については、今後出荷されるすべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
<注4>表中のサイズは右図に示す様に、<奥行>はブラケット(基板を固定する金具)から基板の端までのサイズ(ブラケットの折り曲げ部を除く)。<幅>は基板のサイズ(突起を含む)。
<注5>最大解像度1,024×768ドット。最大表示色26万色。最大表示色以上の画面モード使用時も、最大表示色数は26万色に制限されます。



●液晶ディスプレイは画面の一部に常時光っているドットや、常時暗いドットが存在する場合がありますが、不良・故障ではありませんので、予めご了承ください。また、液晶の特性上温度変化などにより、明るさ・色に多少のむらが出る場合があります。

Designed for Microsoft® Windows®98
Genuine Microsoft Products
Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Celeron、Intel、intel insideはIntel Corporation、apricotは三菱電機株式会社の商標または登録商標です。Adobe、Acrobatはアドビシステムズ社の登録商標です。その他、引用された会社名、および製品名は各社の商標または登録商標です。

この製品を製造している情報システム製作所は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号:EC97J1246
登録年月日:1998年3月25日

三菱電機株式会社
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル) ●東京(03)3218-9064
●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4633 ●大宮(048)653-0241 ●千葉(043)241-8670
●横浜(045)224-2617 ●新潟(025)241-7220 ●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246
●大阪(06)6347-2411 ●広島(082)248-5330 ●高松(087)825-0009 ●福岡(092)721-2347

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

インターネットサービス
http://www.melco.co.jp/

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。